


# Инструкция по монтажу дверных ручек

PIRUETTE

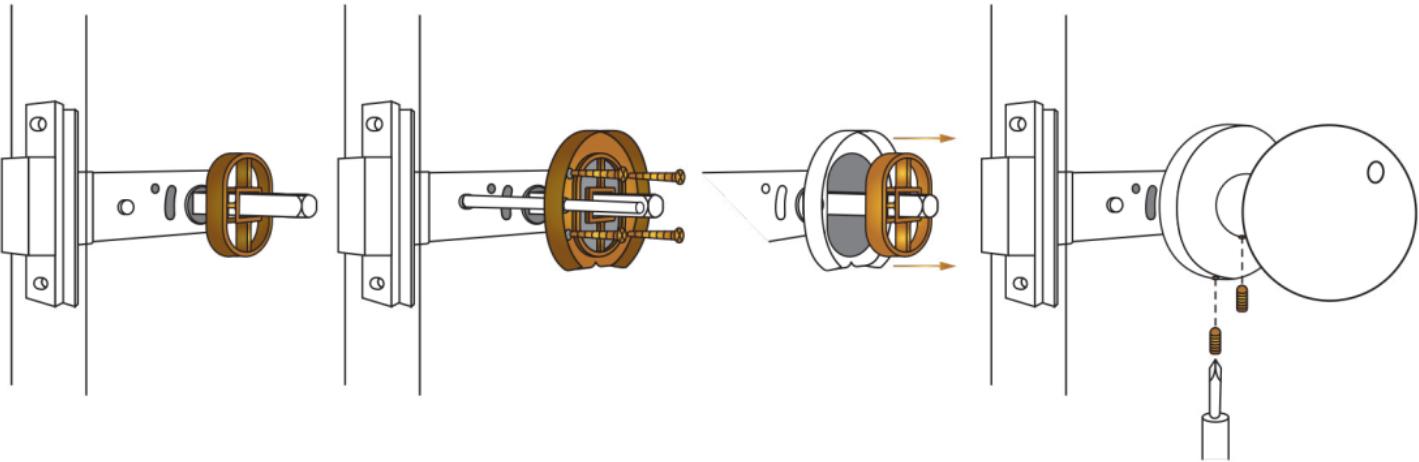


1 Закрепите шаблон на четырехгранным стержне.

2 Зафиксируйте основание ручки стяжными винтами<sup>1</sup> и саморезами.

3 Удалите шаблон.

4 Сверху просто наденьте ручку и закрепите двумя крепежными винтами.

<sup>1</sup> Стяжные винты используйте, если в защелке под них предусмотрены специальные отверстия.



Фиксирующий шаблон